


Технические характеристики

SK-712/w - (2-3) - (0,37-2,2) /M230				
Наименование				
Максимальная мощность подключаемых электродвигателей*, кВт	0,37	0,75	1,5	2,2
Максимальный номинальный ток подключаемых электродвигателей*, А	2,2	4,2	6,8	9,6
Схема пуска	с преобразователем частоты на каждый насос			
Рабочее напряжение питающей электросети	U пвт. ~1х(220+/-22) В, 50 Гц, U двиг. ~3х(220+/-22) В, 50/60 Гц			
Габаритные размеры, мм (без дополн.опций)	500*400*210			600*600*250
Материал корпуса	Сталь			
Степень защиты	IP 43			
Температура эксплуатации	+1 С° - +40 С°			

* Максимальная мощность и номинальный ток электродвигателей конкретного прибора указываются на наклейке с серийным номером, которая расположена на внутренней стороне двери

001.002..D

SK-712/w-(2-3)-(0,37-2,2) /M230

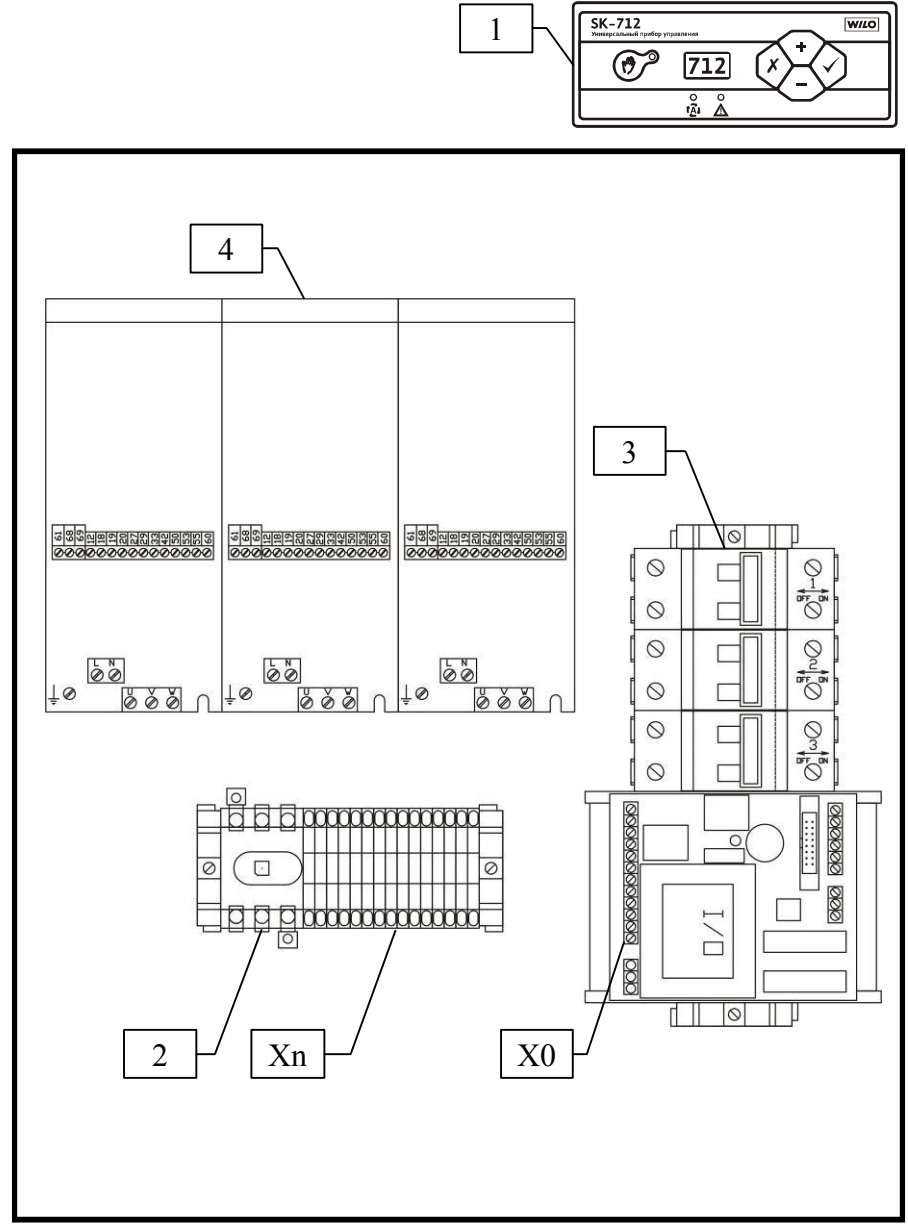

- количество элементов зависит от количества каналов
- расположение элементов может изменяться в зависимости от исполнения

Рис. 1 Внутренний вид прибора
(стандартное исполнение, без опций)

