


## Технические характеристики

Наименование		SK-FC / (0,75-90)																
		0,75	1,5	2,2	3,0	4,0	5,5	7,5	11	15	18	22	30	37	45	55	75	90
Максимальная мощность подключаемых электродвигателей, кВт		2,4	4,1	5,6	7,2	10	13	16	24	32	37	44	61	73	90	106	147	177
Максимальный номинальный ток подключаемых электродвигателей, А		с преобразователем частоты																
Схема пуска		U пит.= ~3х(380+/-38) В, 50 Гц, U двиг.- ~3х(380+/-38) В, 50/60Гц																
Рабочее напряжение питающей электросети		600*380*350																
Габаритные размеры, мм (без дополн.опций)		1000*800* 300 2000*800* 600																
Материал корпуса		Сталь																
Степень защиты		IP 43																
Температура эксплуатации		+1 С° - +40 С°																

\* Максимальная мощность и номинальный ток электродвигателей конкретного прибора указываются на наклейке с серийным номером, которая расположена на внутренней стороне двери

047..E

SK-FC-(0,75-7,5)

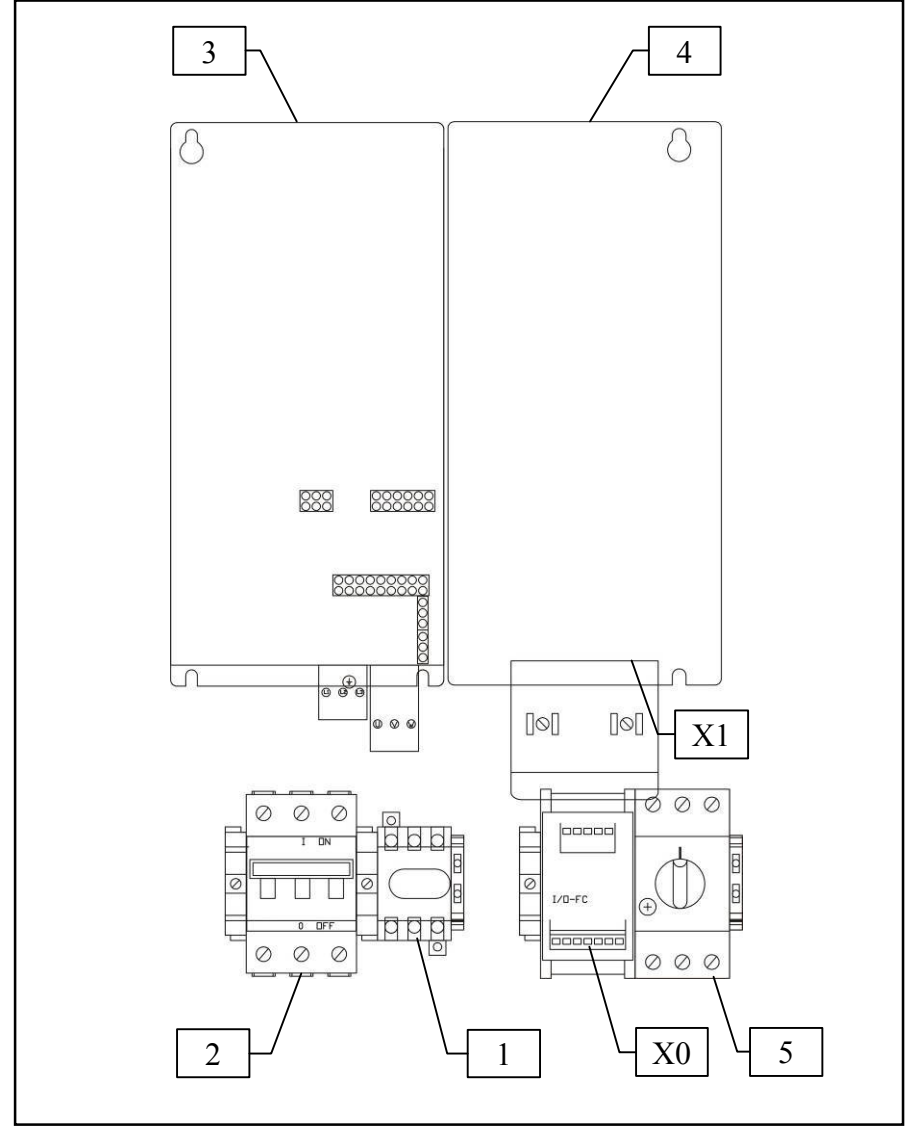

- расположение элементов может изменяться в зависимости от исполнения

Рис. 1 Внутренний вид прибора  
(стандартное исполнение, без опций)

# SK-FC-α-B8

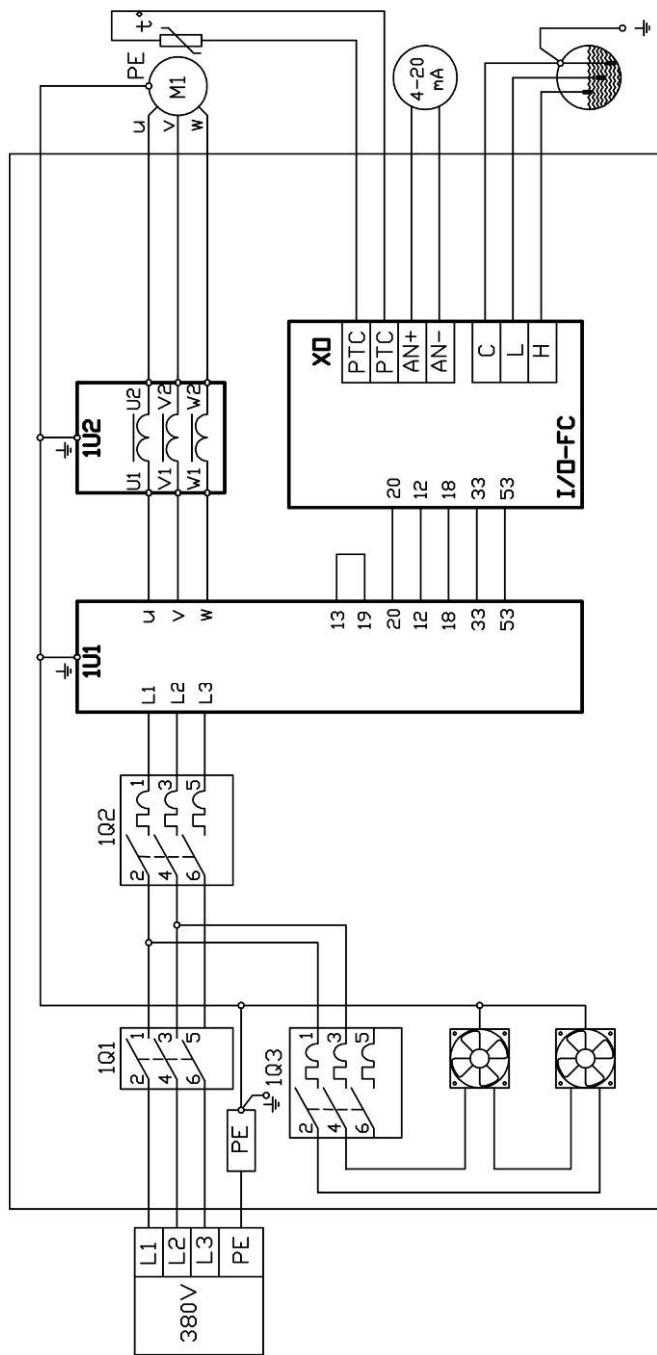


Рис. 4 Схема силовых цепей

## Свидетельство о приемке и упаковывании

Прибор управления: \_\_\_\_\_

Артикул: \_\_\_\_\_

Серийный номер: \_\_\_\_\_

соответствует техническим условиям ТУ 3432-002-45876126-05 и признан годным к эксплуатации.  
 Прибор упакован на предприятии-изготовителе согласно требованиям, предусмотренным ТУ.

Дата изготовления и упаковки: \_\_\_\_\_

Ответственный за приемку и упаковку: \_\_\_\_\_